

产品规格书

产品名称：交互式智能会议平板

产品型号：RD86A

主要特性：86英寸、红外多点触摸、安卓系统

目录

| | |
|------------------|---|
| 1. 产品功能..... | 2 |
| 2. 整机特性..... | 2 |
| 3. 系统参数..... | 2 |
| 4. 显示参数..... | 3 |
| 5. 电视参数..... | 3 |
| 6. 触摸参数..... | 4 |
| 7. 标准随机附件..... | 4 |
| 8. 整机尺寸图..... | 5 |
| 9. 产品实物图..... | 8 |
| 10. 可选模组及配件..... | 7 |

1. 产品功能

| | |
|------|---|
| 电视功能 | 有线电视收看播放功能 USB 多媒体文件播放功能 Android 6.0 嵌入式系统 |
| 触摸功能 | 支持 20 点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后，触摸功能可用 支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 |
| 其他功能 | 睡眠定时、关机记忆 支持遥控器代替键盘，实现 F1~F12 按键功能，遥控电视电源开机功能 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 支持在系统主页面点击任一信号源 支持遥控器童锁功能 支持无线 wifi，有线 LAN 支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能 支持嵌入式高清摄像头拍照，录像功能（需要选件支持） 前置 HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch 接口，便于用户使用 |

2. 整机特性

| | |
|--------|--------------------------|
| 外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 |
| 整机外形尺寸 | 1960mm*1174mm*99.1mm |
| 最大功耗率 | ≤180W(不含电脑) |
| 待机功率 | ≤0.5W |

3. 系统参数

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 处理器 | ARMCO r trx-A53 四核 1.5GHz |
| 系统 | Android 6.0 嵌入式系统 |
| 内存 | DDR3 2G |
| 存储空间(可选配) | 8GB 32GB |
| 外部存储 | SD 卡最大拓展 128G; USB2.0/3.0 最大支持 1T |
| | |

4. 显示参数

| | |
|--------|---------------------|
| 显示屏尺寸 | 86 英寸 (16: 9) |
| 显示屏类型 | LED 液晶显示屏 |
| 画面显示尺寸 | 1895 (H) x 1066(V) |
| 物理分辨率 | 3840 (H) × 2160 (V) |
| 显示色彩 | 10bit, 1.07B |
| 刷新率 | 60HZ |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 5000: 1 |
| 视角 (度) | 178° |
| 显示屏防护 | 4mm 全钢化高防爆玻璃 |
| 背光灯寿命 | 50000 小时 |

5. 电视参数

| | |
|------|------------------------------------|
| 图像制式 | PAL/SECAM/NTSC (Option) |
| 声音制式 | BG /DK /I/L |
| 频道储存 | 200 个 |
| 解码 | 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等 |
| 喇叭规格 | 10W /8 欧× 2 扬声器 |
| 音频特性 | 平衡, 自动音量控制, 环绕声, 均衡器 |
| 输入端口 | AV 端口: 2 组 (三合一端口 1 组) |
| | RF 端口: 1 组 |
| | VGA 端口: 2 组 (前置 1 路) |
| | 音频端口: 2 组 (前置 1 路) |
| | 色差端子: 1 组 (三合一端口) |
| | RJ45: 1 组 |
| | SD 卡: 1 组 |
| | TOUCH PORT: 2 组 (前置 1 组) |
| | HDMI 端口: 3 组 (前置 1 组) |
| | USB2.0 端口: 3 组 (前置 1 组) |

| | |
|------|----------------------------------|
| | USB3.0 端口：1 组（前置 1 组，只支持 PC 下使用） |
| 输出端口 | 同轴端口：1 组 |
| | AV 端口：1 组（三合一端口） |
| | 耳机：1 组 |
| 通讯端口 | RS232：一组 |

6. 触摸参数


| | |
|--------|----------------------------------|
| 触摸嵌入方式 | 内置一体式，非外挂式 |
| 触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术（20 点） |
| 书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体（多点 8mm） |
| 光标速度 | 120 点/s |
| 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
| 通讯接口 | B 型 USB 公头 |
| 触摸分辨率 | 32767*32767 |
| 触摸次数 | 理论无限次 |
| 计算机响应 | 系统自动识别；≤15ms |
| 驱动程序 | 免驱 |

7. 标准随机附件(根据实际情况配附件)

| 名称 | 数量 |
|-------------|-----|
| 86 寸交互式智能平板 | 1 台 |
| 遥控器 | 1 个 |
| 触摸笔 | 1 支 |
| 说明书 | 1 本 |
| 1.8 米电源线 | 1 根 |


8. 整机尺寸图(仅供参考以实物为准)：




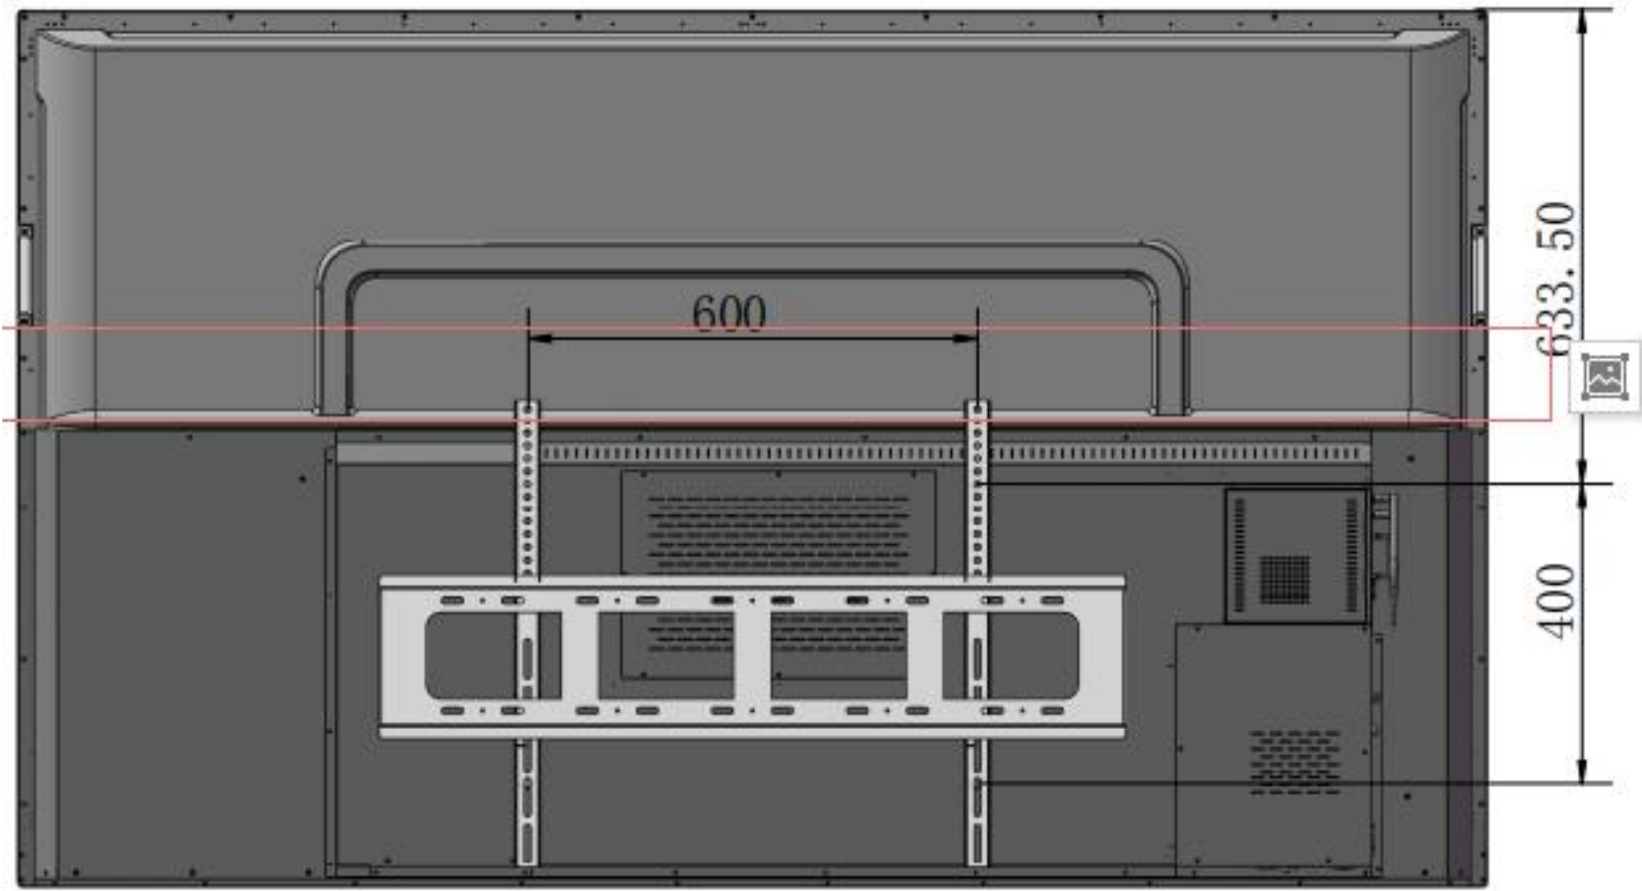

产品实物图



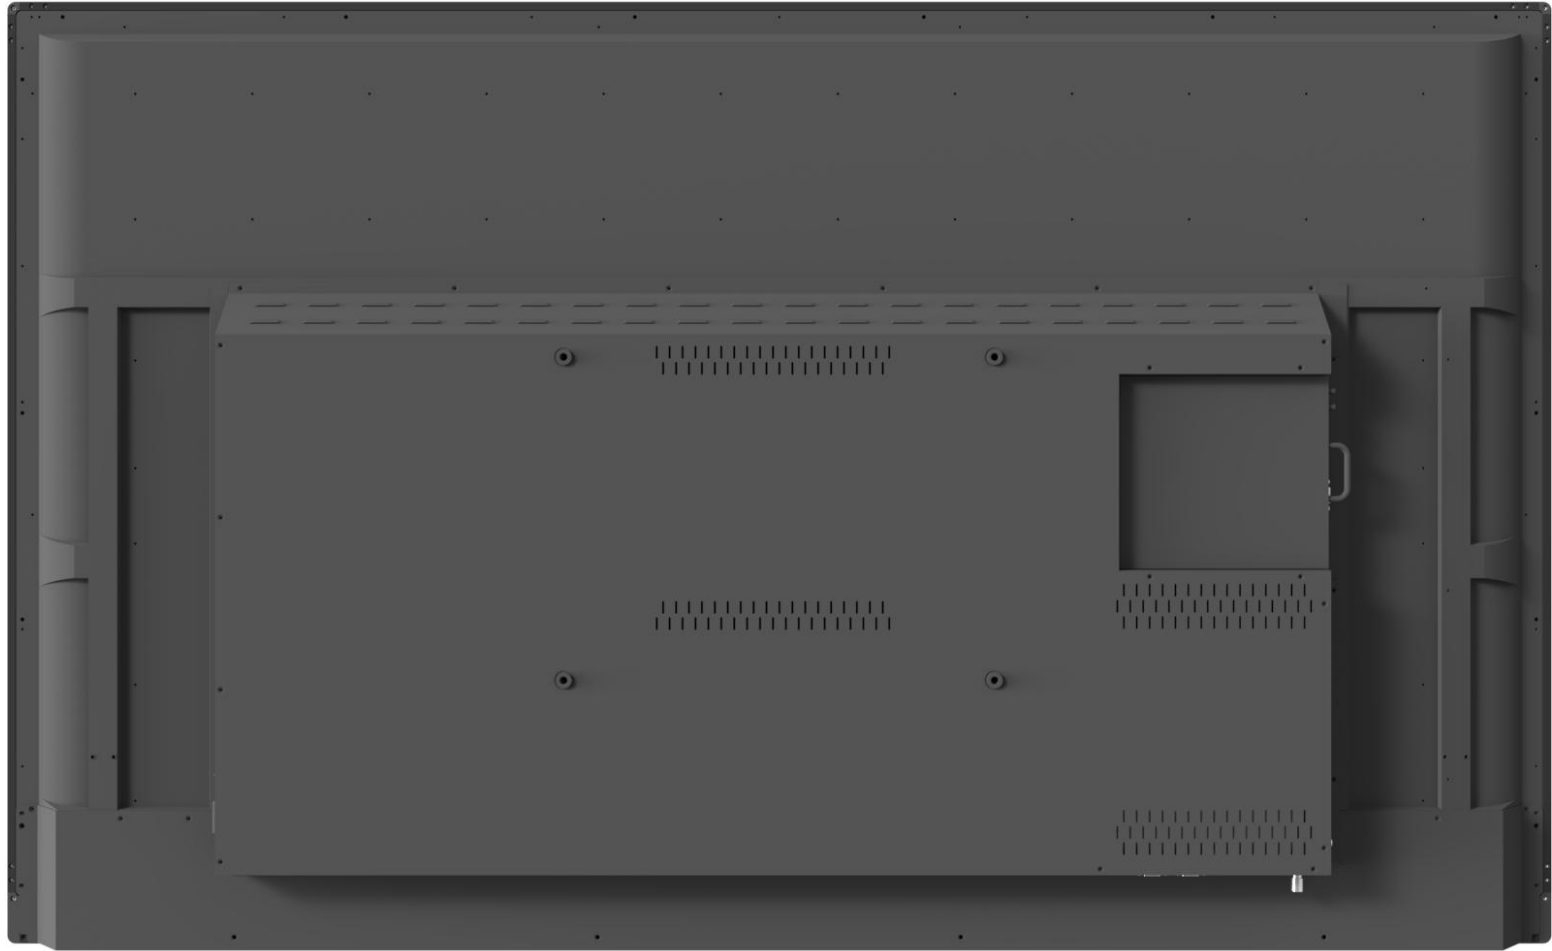

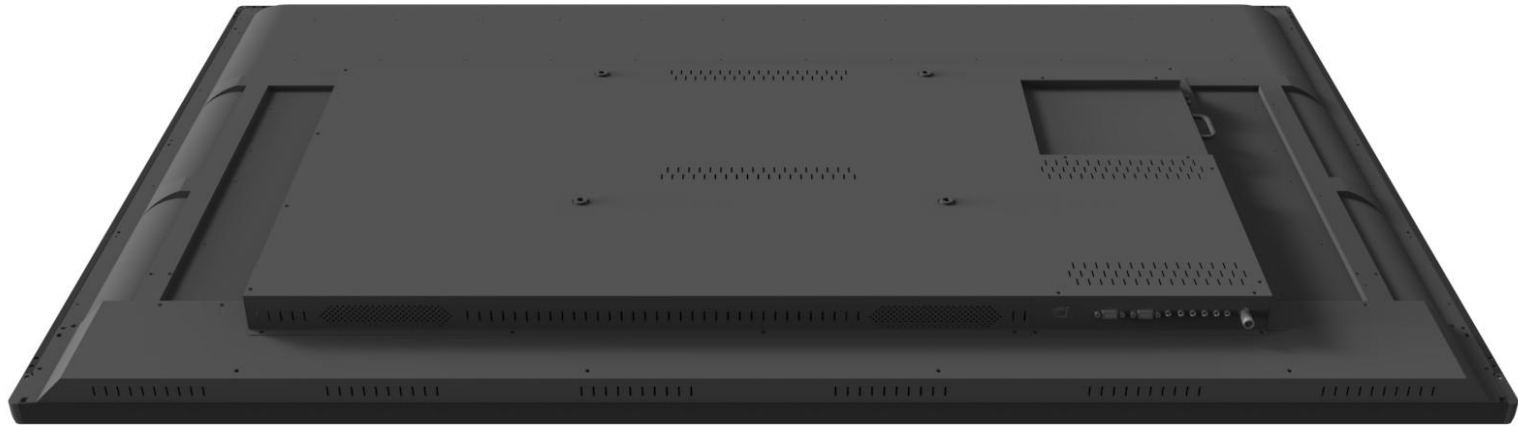




实物配置是不带摄像头机型

| ■ 包装规格 | | | |
|--------|-----------------|--------|---------|
| 名称 | 外箱尺寸/MM | 毛重/KG | 净重/KG |
| 重力纸箱 | 2080*1334*220MM | 97.6KG | 73.15KG |

注：台式机方案与笔记本方案区别在于台式机方案接口较全面，处理速度较高，笔记本方案图形显示性能更佳。【以实物为准】

三重包装！防碎！防震！防潮！

包装升级，保护产品，保障客户利益

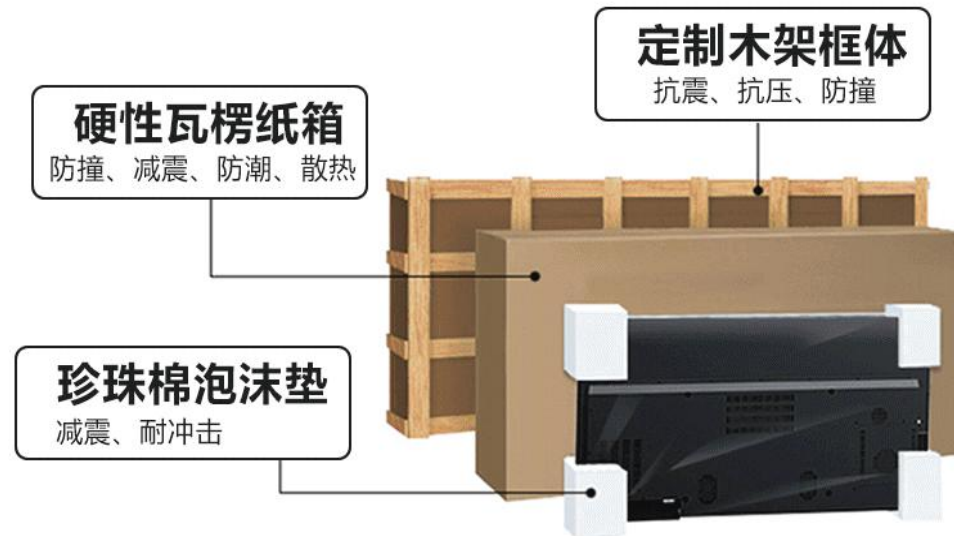

| 电脑配置方案一（COPS 方案） | | | |
|------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | / i3 配置 2-3 代 | / i5 配置 2-3 代 | / i7 配置 2-3 代 |
| 芯片组 | Intel 芯片组 | | |
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| 存储 | 4G DDR3 内存/128G 固态硬盘 | 4G DDR3 内存/128G 固态硬盘 | 4G DDR3 内存 128G 固态硬盘 |
| 显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics |
| 接口 | 4 路 USB2.0、2 路 USB3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 MIC 输入、 1 路 HDMI 输出、1 路 VGA 输出、1 路 LINE 输出、支持 wifi 802.11b/g/n | | |
| 操作系统 | Windows 7 旗舰版操作系统（试用版） | | |
| 电脑配置方案二（OPS 方案） | | | |
| | 中配/ i3 配置 | 高配/ i5 配置 | 顶配/ i7 配置 |
| 芯片组 | Intel 芯片组 | | |
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| 存储 | 4G DDR3 内存/256G 固态硬盘 | 4G DDR3 内存 256G 固态硬盘 | 4G DDR3 内存/256G 固态硬盘 |
| 显卡 | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics | Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics |
| 接口 | 2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi; | | |
| 操作系统 | Windows 7 旗舰版操作系统（试用版） | | |